



Barra LED versione
LED Bar version


PRO T N

5 Years Warranty
made in Italy

LED High CRI Efficiency Light


Alimentazione **12 / 24 Vdc** Classe **F III**
Power Supply Class

Classe di protezione **IP40** - Optional **IP67**
Class protection



Profilo in alluminio anodizzato
Anodized aluminium profile
Art. CSL 00009

Lunghezza standard 1000 mm
Standard length 39.37 inches
Lunghezza custom da 120 a 3050mm
Custom length from 4.7 to 120 inches

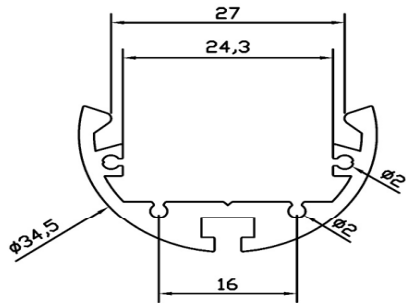

Clips di fissaggio
Steel spring clips

Colore profilo disponibile
Available profile color

- AA** : Anodizzato/Anodized aluminium
- AB** : Anodizzato nero / Black anodized
- AW** : Verniciato bianco/ White painted

Diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV
UV resistant polycarbonate diffuser

T : Trasparente/Transparent

O : Opalino/Opal

ORS : Opalino Rigata rotondo/Opal Striped round



OR : Opalino rotondo/Opal round



Codice Articolo Code	Color / Diffuser Alu / Type	Temperatura di colore LED Color LED Temperature	Power Vdc W/m	Q.ty LED/m	Efficiency Lumen/m
PRO T N 7-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 7	60	440
PRO T N 7-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 7	60	410
PRO T N 7-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 7	60	390
PRO T N 7-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 7	60	380
PRO T N 7-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 7	60	320
PRO T N 18-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 18	60	1070
PRO T N 18-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 18	60	1000
PRO T N 18-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 18	60	980
PRO T N 18-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 18	60	960
PRO T N 18-RGB	/ AA / O	❑ ❑ ❑ R G B	12/24 18	60	890
PRO TN18 Dual white	/ AA / O	❑ ❑ Cold/Warm 6/3000K	24 18	120	1200
PRO T N 23-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 23	75	2020
PRO T N 23-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 23	75	1930
PRO T N 23-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 23	75	1890
PRO T N 10-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	12/24 10	120	870
PRO T N 10-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	12/24 10	120	810
PRO T N 10-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	12/24 10	120	790
PRO T N 10-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	12/24 10	120	690
PRO T N 14-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 14	180	1360
PRO T N 14-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 14	180	1310
PRO T N 14-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 14	180	1260
PRO T N 20-10	/ AA / O	❑ Cold White 5000K	24 20	240	1560
PRO T N 20-11	/ AA / O	❑ Natural White 4000K	24 20	240	1490
PRO T N 20-12	/ AA / O	❑ Warm White 3000K	24 20	240	1460
PRO T N 20-12e	/ AA / O	❑ Extra Warm 2700K	24 20	240	1410

Alimentatore LED, Centralina RGB / DMX e Telecomando sono ESCLUSI
LED Driver, RGB / DMX module and Remote control are excluded

Long Life Power LED